


Wie Sie die hinteren Bremstrommeln am Skoda Octavia 1U ersetzen

Führen Sie den Ersatz in der folgenden Reihenfolge durch:



Sie müssen alle Bremstrommelbacken auf einer Achse ersetzen. Dies sorgt für ein effektives Bremsen

1

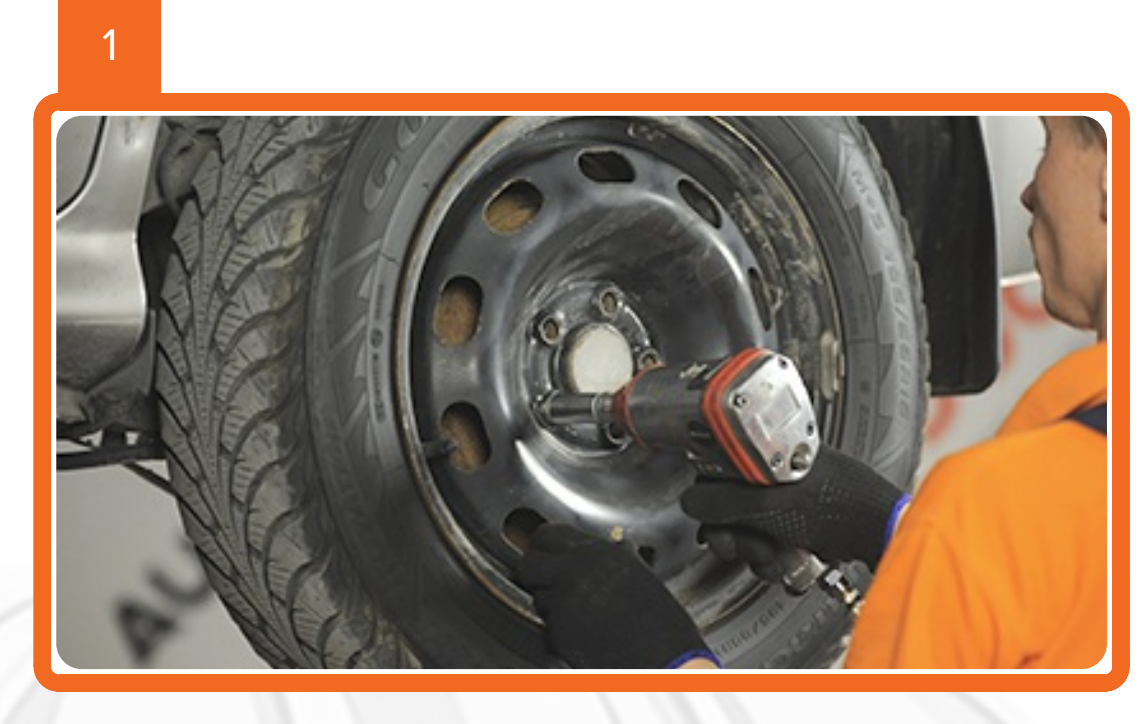

Lösen Sie die Radhalterungsschrauben

2

Heben Sie die Rückseite des Autos und sichern auf Stützen.

3



Entfernen Sie die Hinterräder .



4


Senken Sie den Feststellbremsenhebel ganz ab

5.1




Lösen Sie die Befestigungsmutter der Bremstrommel und entfernen Sie die Bremstrommel von der Nabe.

5.2

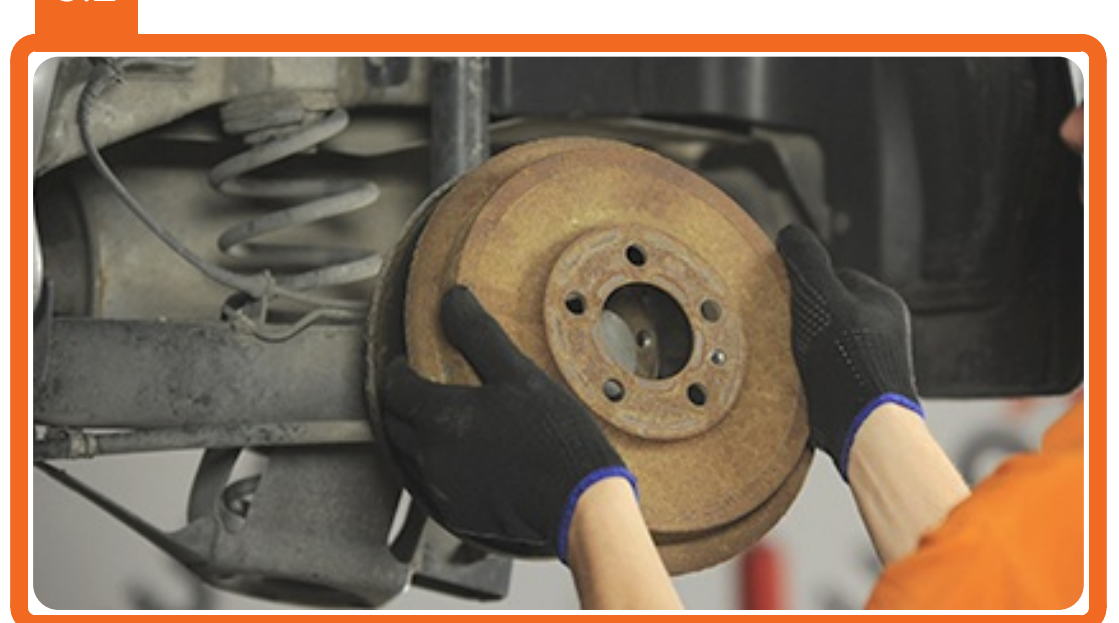

6

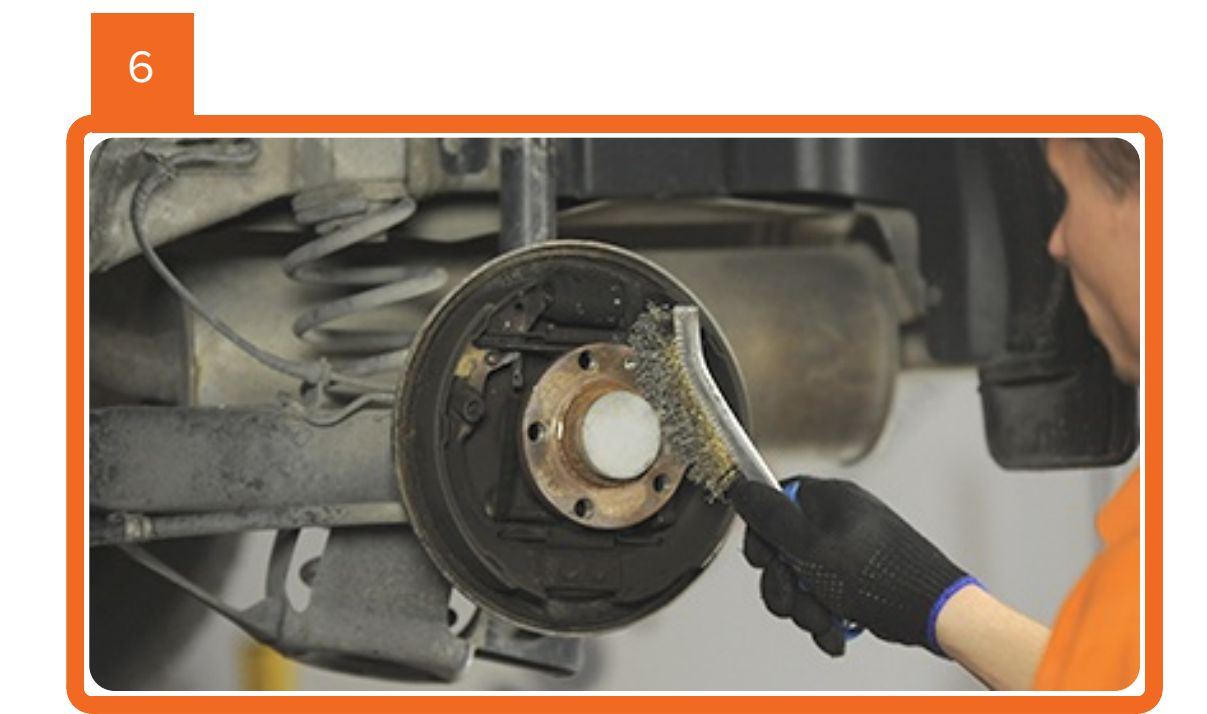

Säubern Sie die Nabe und den Achsschenkel.

AutoDoc empfiehlt:

Untersuchen Sie die Bremsbacken. Ersetzen Sie sie bei Bedarf.


7.1

Installieren Sie die Bremstrommel und befestigen Sie diese

7.2




8

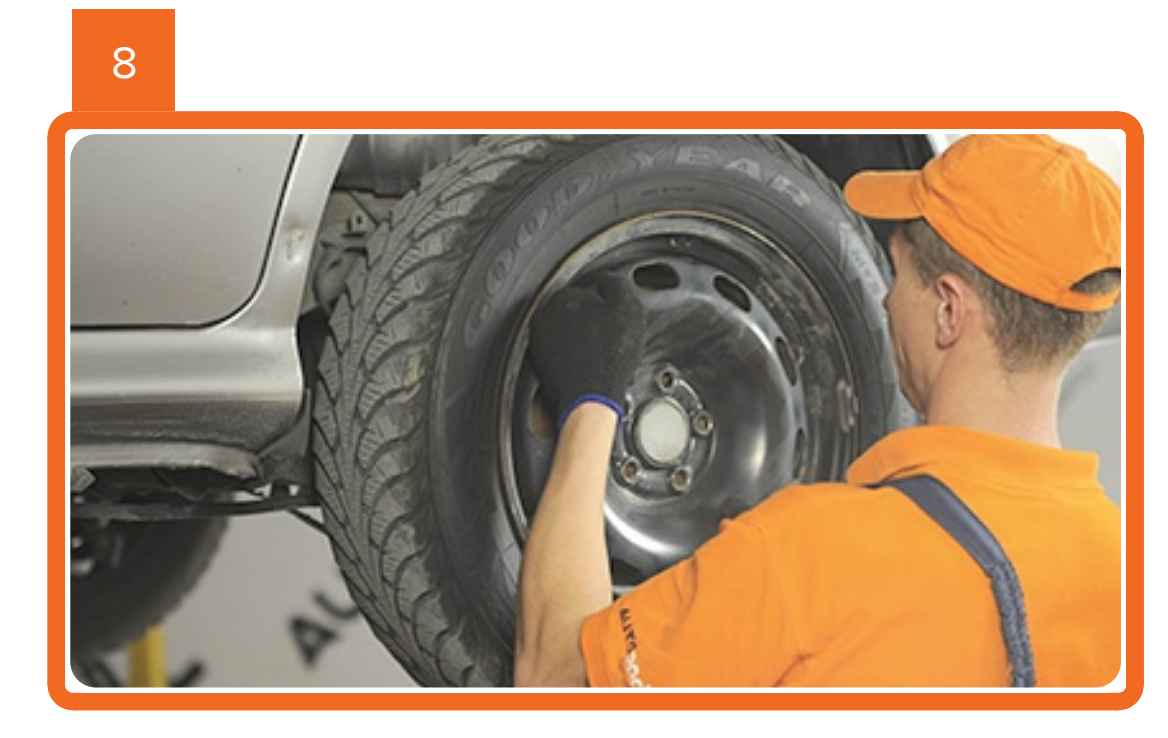

Bringen Sie das Rad an

9

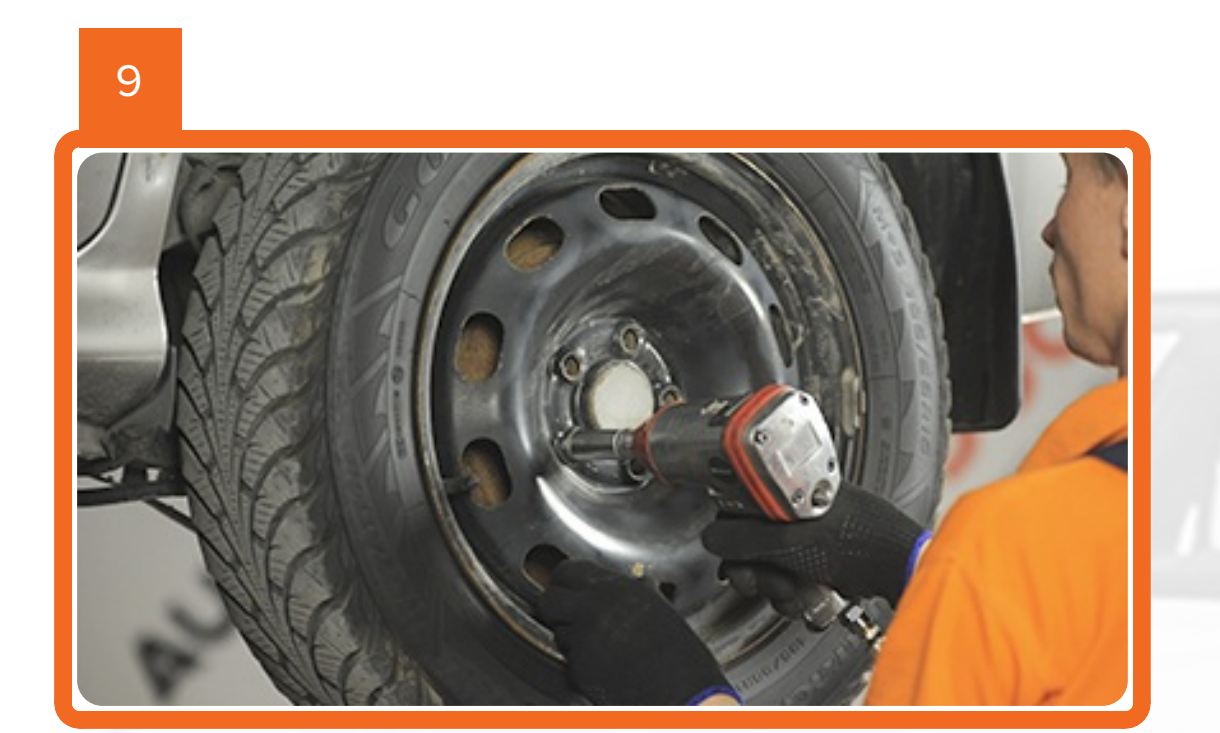

Senken Sie das Auto und ziehen Sie die Radschrauben über Kreuz an.

Wir hoffen, dass diese Information hilfreich für Sie war



Video Tutorial

Sehen Sie sich unsere ausführlichen Video-Guides zur Reparatur Ihres Skoda Octavia 1U auf unserem Youtube Kanal an. Sehen Sie sich die Video-Guides an.



AutoDoc online

Höchste Qualität für Bremstrommeln für Ihren Skoda Octavia 1U sind auf AutoDoc verfügbar. Zur Webseite.




Wie Sie die hinteren Bremstrommeln am Skoda Octavia 1U ersetzen

AUTODOC — TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE

HOCHWERTIGE AUTOTEILE



SKODA

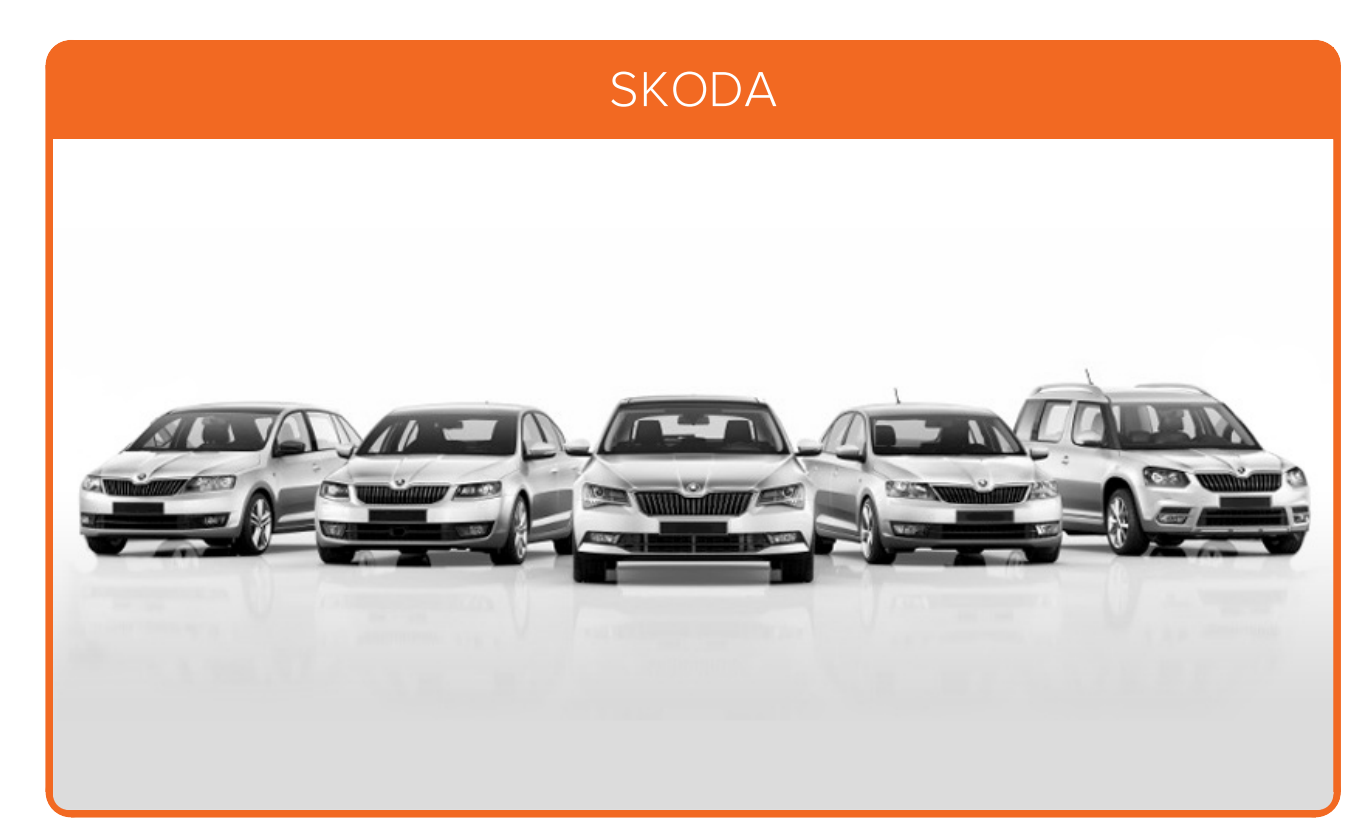

BREMSTROMMELN



SKODA OCTAVIA 1U



BREMSTROMMELN FÜR SKODA



BREMSTROMMELN FÜR SKODA OCTAVIA 1U



Haftungsausschluss

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AutoDoc haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine Fehlinterpretation der bereitgestellten Informationen auftreten.

AutoDoc haftet nicht für irgendwelche möglichen Fehler und Unsicherheiten dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von einem Spezialisten nicht ersetzen.

AutoDoc haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AutoDoc empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsregeln zu beachten, wenn Sie die Reparatur oder Ersatzmaßnahmen durchführen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität wird nicht garantieren, dass Sie das richtige Level an Verkehrssicherheit erreichen.

AUTODOC IN SOZIALEN MEDIEN: